

2IN1 omega USB WI-FI ROUTER WITH 3G MODEM BUILT-IN

ONLY POWER SOURCE
REQUIRED



SUPPORTS UP TO 5 WI-FI
DEVICES



SUPPORTS IP CAMERAS WITHOUT
LAN CONNECTION



FLASH DRIVE FUNCTION (32GB)




SCAN ME TO
DOWNLOAD
FULL
PRODUCT
CARD



OWLHM2B
OWLHM2W

MANUAL CONFIGURACION MODEM 3G OMEGA

1º. El Cliente debe adaptar sus tarjetas micro SIM ó nano SIM al tamaño normal de SIM mediante adaptadores, se aconsejable para que haga contacto correctamente con el slot de modem.

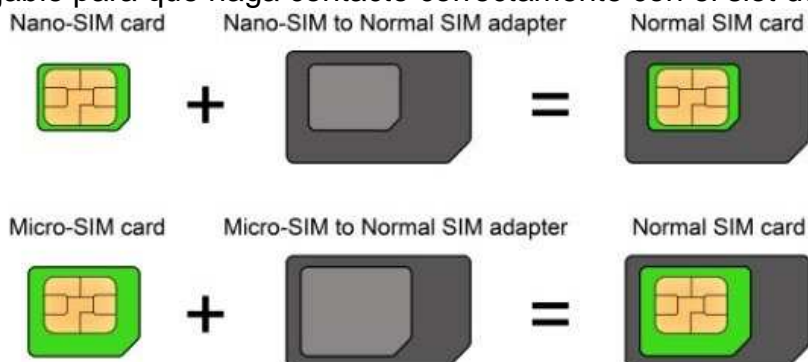

Si tiene activada la función de validación de PIN de la tarjeta SIM, será necesario introducir el código PIN correcto, o puede desactivar la opción de pedir PIN, el modem se conectara automáticamente a la red.

2º. Conectar el modem al puerto USB del Portatil o Pc, para que instale automáticamente los drivers del dispositivo.

3º. Una vez instalados los drivers el cliente puede seguir operando con el modem conectado a su ordenador o puede enchufarlo directamente a un puerto de USB alimentado, por ejemplo una regleta...el modem se pondrá los dos pilotes indicadores de conexión en color verde.




4º. En la pantalla del ordenador;


-Debe ir a la dirección <http://192.168.0.254>

-Aparece el interfaz de Mediatek, Introducir Contraseña y usuario. admin / admin

-Buscar el dispositivo por búsqueda de redes wifi,

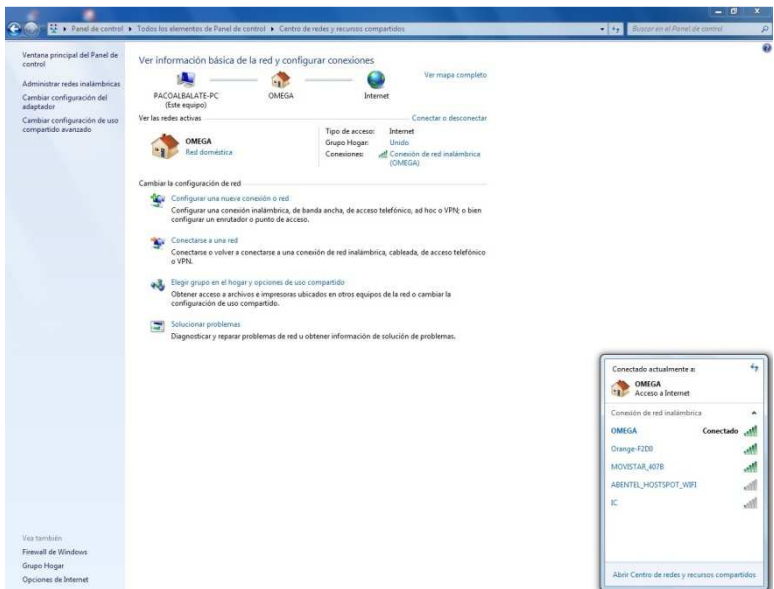

PESTAÑA HOME, APARECE el status de la SIM, configuraciones...

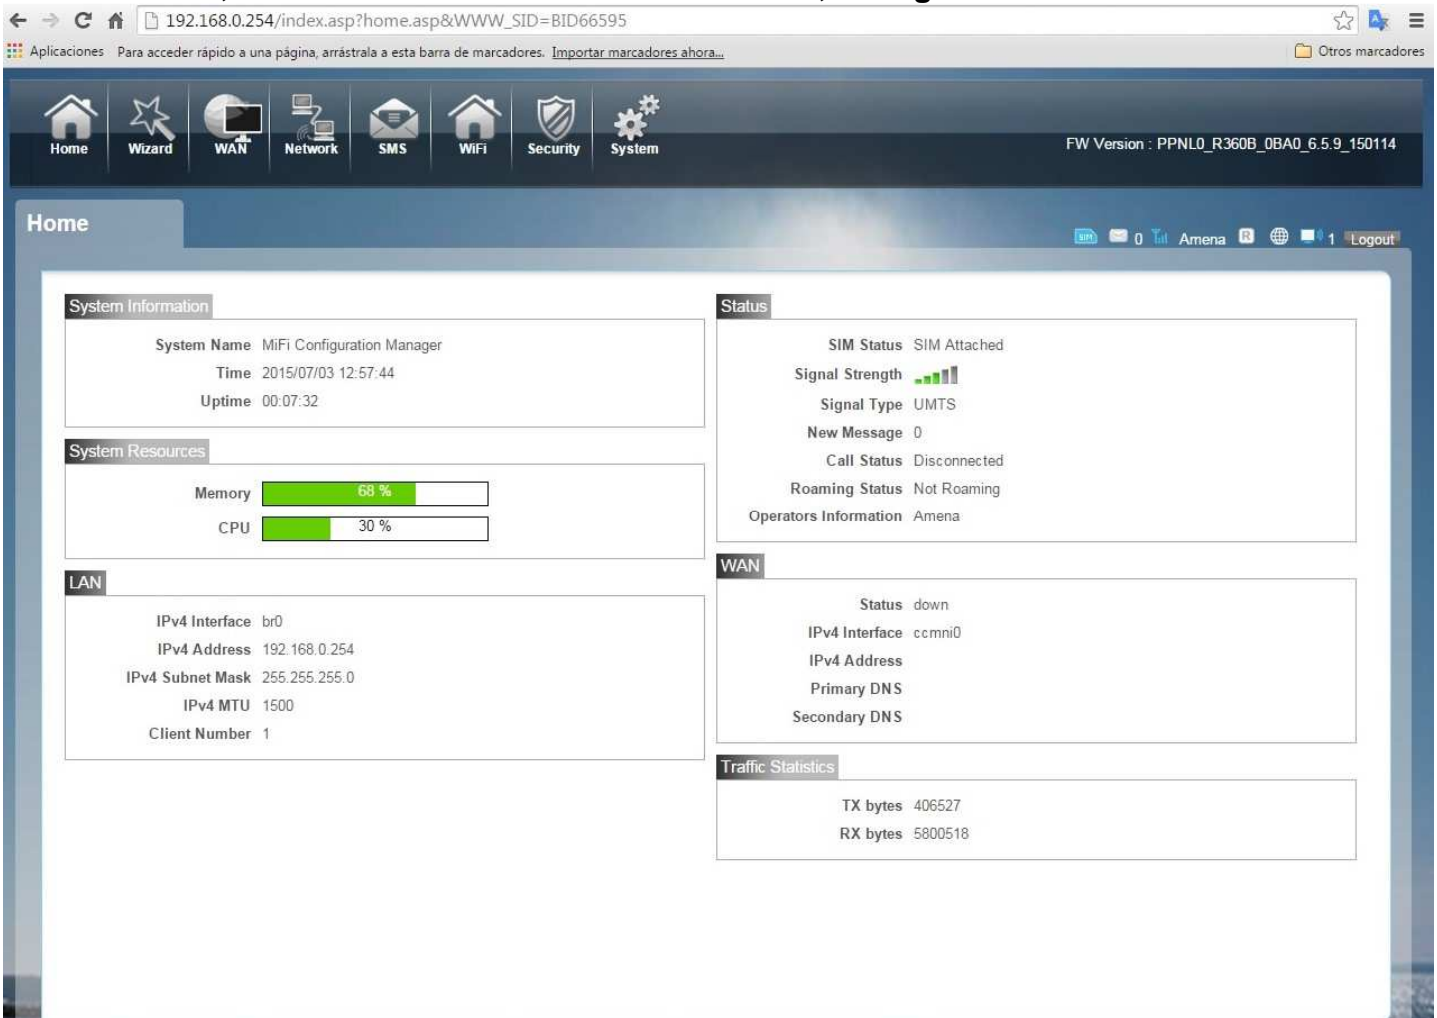

PESTAÑA WAN, aparecerá el nombre del operador de la SIM + CONECTAR

192.168.0.254/index.asp?wan_profile.asp&WWW_SID=BID66595

Aplicaciones Para acceder rápido a una página, arrástrala a esta barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#) Otros marcadores

Home Wizard WAN Network SMS WiFi Security System FW Version : PPNL0_R360B_OBA0_6.5.9_150114

WAN

Connection Connection Operation **User Profile**

Flight mode

Preferred Cellular Network

Type	State	Signal	Profile	
2/3G Data Connection	Disconnected		PID-3	<input type="button" value="Set"/> <input type="button" value="Radio Off"/> <input type="button" value="Connect"/>

Profile	Type	Name	APN	Protocol	User	Password
PID-3	System	Amena 03	internet	IPv4	CLIENTE	AMENA
PID-4	System	Orange ES 03	internet	IPv4		

Total Num : 2

EN PROCESO CONEXIÓN a la red de la SIM

192.168.0.254/index.asp?wan_profile.asp&WWW_SID=BID66595

Aplicaciones Para acceder rápido a una página, arrástrala a esta barra de marcadores. [Importar marcadores ahora...](#) Otros marcadores

Home Wizard WAN Network SMS WiFi Security System FW Version : PPNL0_R360B_OBA0_6.5.9_150114

WAN

Connection Connection Operation **User Profile**

Flight mode

Preferred Cellular Network

Type	State	Signal	Profile	
2/3G Data Connection	Connected		PID-3	<input type="button" value="Set"/> <input type="button" value="Disconnect"/>

Profile	Type	Name	APN	Protocol	User	Password
PID-3	System	Amena 03	internet	IPv4	CLIENTE	AMENA
PID-4	System	Orange ES 03	internet	IPv4		

Total Num : 2

The system is processing, please wait...

WAN

- Connection
- 2/3G Modem
- SIM
- PLMN

Connection Connection Operation User Profile

Flight mode

Preferred Cellular Network

Type	State	Signal	Profile	
2/3G Data Connection	Connected		PID-3	<input type="button" value="Set"/> <input type="button" value="Disconnect"/>

Profile	Type	Name	APN	Protocol	User	Password
PID-3	System	Amena 03	internet	IPv4	CLIENTE	AMENA
PID-4	System	Orange ES 03	internet	IPv4		

Total Num : 2